

Solide Injektorkabinen

Die Injektorkabinen von Franz Klein GmbH+Co. bestehen durch Solidität und lange Lebensdauer

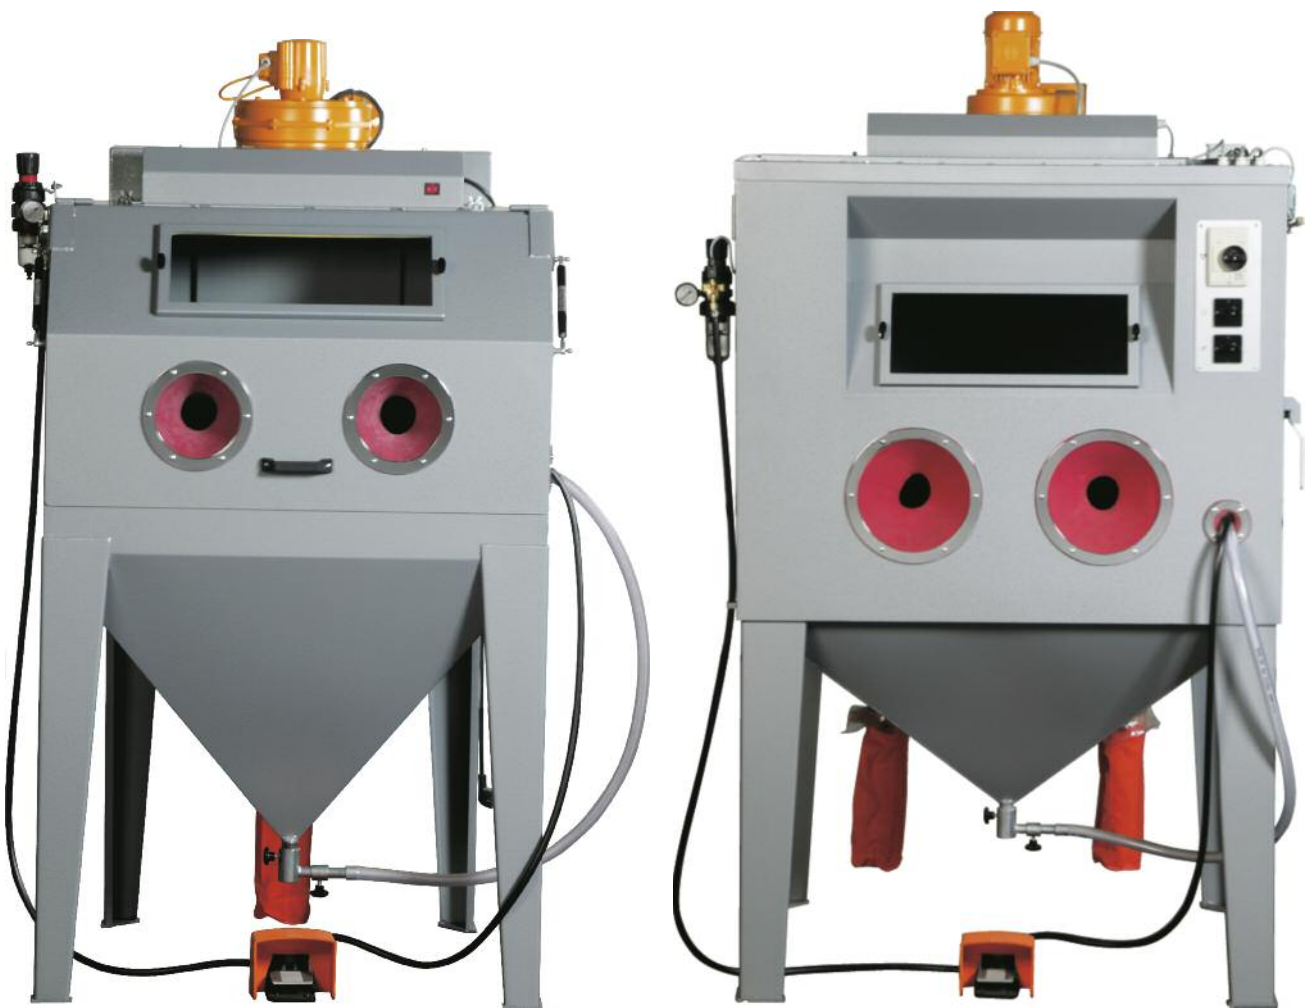

Eines der wichtigsten Merkmale der Injektorkabinen von Franz Klein GmbH+Co. ist ihre Solidität und die damit verbundene lange Lebensdauer. Einer der Gründe dafür sind die verwendeten Materialien.



Franz Klein GmbH+Co. gibt darum zehn Jahre Werksgarantie auf jede Kabine in Verbindung mit einem Wartungsvertrag.

Daher haben sie auch noch nach 15 oder 20 Jahren intensiven Gebrauchs einen interessanten Eintauschwert.

Bei der Konstruktion der Injektorkabinen stand vor allem die Sicherheit der Benutzer im Vordergrund. So verfügen alle Kabinen über einen Türschalter, der das Strahlverfahren bei Öffnung der Tür unterbricht. Außerdem ist das Fenster mit extra



starkem Sicherheitsglas versehen. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Ventil zur Druckreduktion, Manometer, Fußpedal, Trichter mit Dosiereinrichtung sowie ein stabiles, herausnehmbares Bodenrost.

Die Injektorstrahlkabinen der Franz Klein GmbH+Co. sind in verschiedenen Größen und Ausführungen lieferbar.

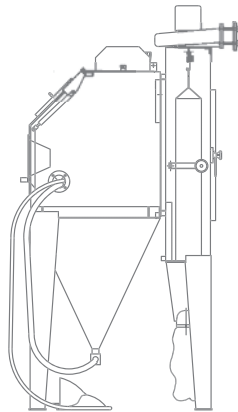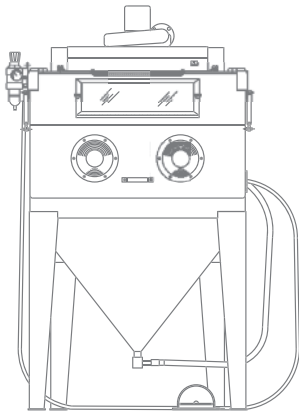

S 90

Abmessungen Arbeitsraum (B x T x H)	1000 x 600 x 600 mm
Türöffnung (B x H)	1000 x 600 mm
Kabinenhöhe	1950 mm
Spannung	230 V
Düse	6 mm Bohrung

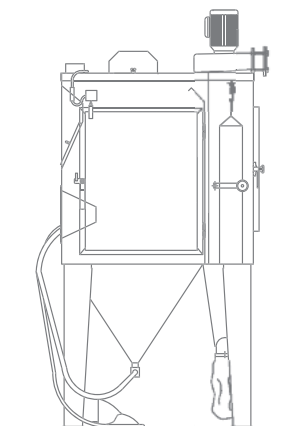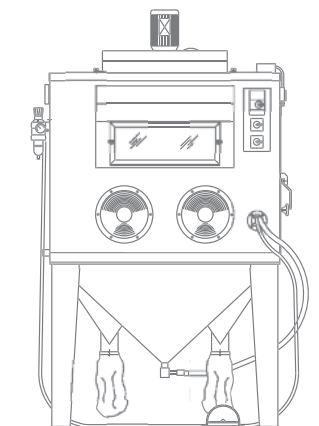

S 61

Abmessungen Arbeitsraum (B x T x H)	1180 x 750 x 990 mm
Türöffnung (B x H)	600 x 725 mm
Kabinenhöhe	2250 mm
Spannung	400 V
Düse	8 mm Bohrung

Strahlkabinen auf Ihren Wunsch

Für unsere Kabinen bieten wir folgende Optionen:

1. Düsenaufnahmevorrichtung
2. Durchfuhrschleusen
3. Position Tür auf Wunsch
4. Drehtisch mit/ohne Antriebsmotor
5. Drehtisch auf Wagen herausfahrbar mit Gleis
6. Automatische Düsenbewegung
7. Mehrere Düsen
8. Lärmgeschützter Nachfilter